

10月 ニュース・製品情報




セキスイのプラスチック止水板 プラバリア

- 止水時に角度調整(フレキシブル)に連結(コネクト)
- 保管時には積み重ね可能(スタッキング)

次世代型洪水防護製品
土嚢に代わる
プラバリア



工場施設の洪水対策に

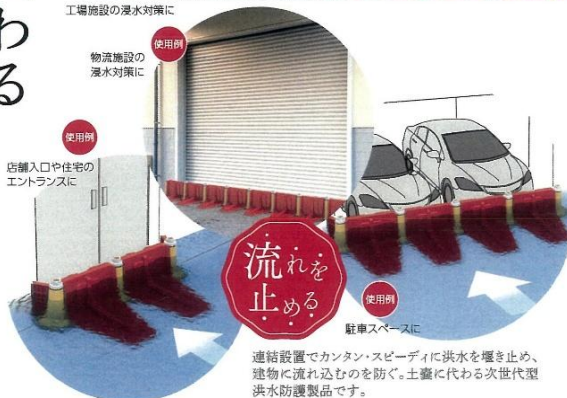


連結設置でカンタン・スピーディに洪水を堰き止め、建物に流れ込むのを防ぐ。土嚢に代わる次世代型洪水防護製品です。

クイック設置・工具不要

連結&角度調整と抜群の止水性

連結&角度調整
連結パーツ(黄色)は30度間隔
で差し込むことができます。

角度調整:
前30度
後30度、60度、90度



止水高さ 約50cm



設置形態▶▶

自由自在!

設置形態を状況に応じて変えられます




水没リスク低減



溜水の貯留・緊急備蓄用水(ブルーシート併用推奨)



避難通路の確保に

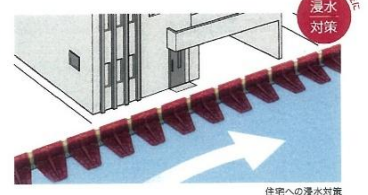

住宅への浸水対策

土嚢との比較

土嚢とプラバリアの施工性と重量比較

土嚢で止水場所を作る場合



土嚢が22個必要




22枚と土(約440kg) 土嚢作るのもひと苦労 (1個 約20kg)

止水幅 1.6m 人数 2名 設置時間 29分

※小口積みを想定 ※土嚢を作成・設置するまでにかかる時間を土嚢1個あたり80秒として計算

プラバリアで止水場所を作る場合



プラバリア エンドパーツ(1kg)×2個 メインパネル(4kg)×2枚 連結パーツ(1.6kg)×3個 総重量 2kg + 8kg + 4.8kg = 14.8kg



止水幅 1.6m 人数 1名 設置時間 2分

土嚢1個より軽い!



市販のカットコーン用セーフティライトを添付できます。(径φ40まで) 夜間でも止水場所の視認性を確保できます。

軽量・高剛性

製品スペック



使用パーツは3パーツのみ!

本体を連結パーツに差し込んでキャップで締めるだけ!

※重量などの際にはエンドパーツを使用して下さい。

保管

コンパクト保管



使用パーツがスタッキング可能! 省スペースで簡単保管!

本体部(赤色)は積み重ね保管が可能!

バネは設置不要で、はめ込みで簡単に交換できます。

※詳しくは、弊社担当者までご連絡下さい。

気仙沼酸素株式会社